

MAXISOL

Warmwasser




Steckerfertiges Solarsystem für Warmwasser. Effizient und kostengünstig. Ausgerüstet mit einem 4.6 m² grossen Nachwärmetauscher ist MAXISOL ideal mit Wärmepumpe oder jeder anderen Heizung kombinierbar. Auch ohne Solarkanal erhältlich.

MAXISOL


Warmwasser für kühle Rechner

Sie gewinnen ein Maximum an Sonnenwärme pro investierten Franken und MAXISOL ist mit jeder Wärmepumpe und sämtlichen Heizkesseln ideal kombinierbar.


Die Hochleistungs-Sonnenkollektoren COBRALINO werden im SOLTOP Werk in Elgg CH gefertigt. 30 Jahre Praxis sowie Qualitäts- und Leistungslabels des Institutes für Solartechnik SPF garantieren Effizienz und Langlebigkeit. Ob Dacheinbau, Flachdachaufbau etc. – SOLTOP hat das ideale Montagezubehör und berätet Sie kompetent. Pro Person genügen 1 bis 1.2 m² Kollektorfläche für 70% des Warmwassers ab Sonne.

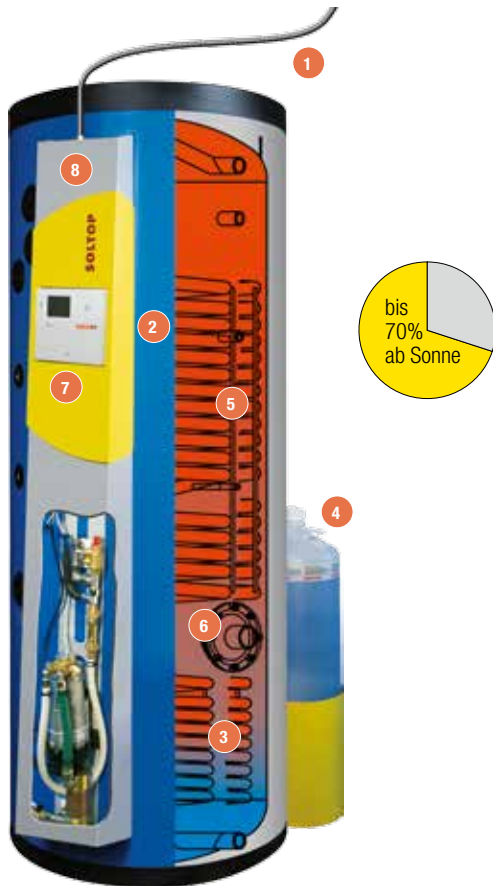


5.6 m² mit COBRALINO 2.8V oder 2.8H



4.4 m² oder 6.6 m² mit COBRALINO 2.2V



8.4 m² mit COBRA 2.8V und 2.8H



Das MAXISOL Kompaktsystem

- 1 SOLTUBE, die Kompaktverrohrung aus 2 Kupferrohren und Fühlerleitung (6 x 4 cm), verbindet den Kollektor mit dem Speicher. Sie kann in einem Schutzrohr an der Fassade oder im Haus geführt werden.
- 2 Der MAXISOL Boiler mit 480 oder 730 Liter Inhalt bietet hohen Warmwasserkomfort und ist für Solarnutzung optimiert.
- 3 Wärmetauscher für die Übertragung der Solarwärme an das Brauchwasser.
- 4 Steamback-Gefäss, für Kollektorentleerung, automatische Inbetriebnahme und Überhitzungsschutz.
- 5 Wärmetauscher 4.6 m² für Zusatzenergie: Öl, Gas, Holz oder Wärmepumpe.
- 6 Elektroheizeinsatz optional.
- 7 Der übersichtliche Regler, eingebaut im formschönen Gehäuse 8, regelt die Solaranlage hocheffizient. Highlights sind Drehzahlregelung, integrierte Energiebilanzierung und Datenlogging sowie Betriebs- und Störungsanzeige.

MAXISOL Speicher: Stahl emailliert DIN 4753 mit Schutzanoden

Inhalt	Höhe	D Netto/Brutto	Gewicht	WT Heizung	Kollektor max.	Leitung
480	1950	620* / 750 mm	250 kg	4.63 m ²	bis 5.6 m ²	CU 12 - Flex 16
730	1890	750 / 900 mm	285 kg**	4.63 m ²	bis 8.4 m ²	CU 12 - Flex 16

* mit Aufpreis Schäumung geschnitten, D Netto 650 mm ** Gewicht beim Einbringen




Bei SOLTOP Systemen ist die Funktionsgarantie inbegriffen.



SWISSMADE



SOLTOP Schuppisser AG
St.Gallerstrasse 3 + 5a, CH-8353 Elgg
Tel.: 052 397 77 77, Fax: 052 397 77 78
info@soltop.ch, www.soltop.ch

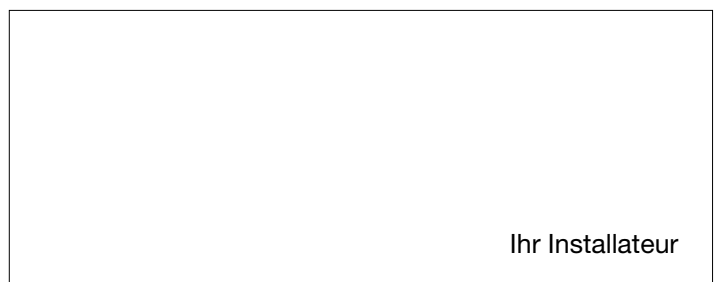

Ihr Installateur

SOLTOP
SONNE WÄRME STROM