


Technische Daten

Wallbox easy connect

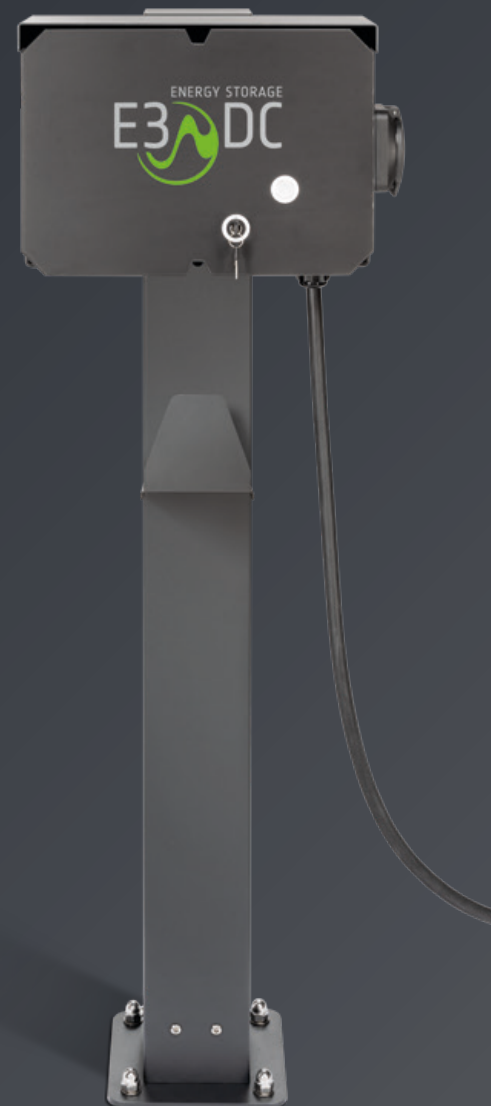

Technische Daten

Wallbox easy connect

Wallbox easy connect	
Konformität für intelligentes Laden ¹	Reduktion Ladeleistung Mode 3 nach IEC 61851
Leistungsklasse	3,7 kW/22 kW
Statusmeldungen/Anzeigen	Statusleuchte, E3/DC-Portal ¹ und E3/DC-App ¹
Energiezähler	MID konform (Hutschienenzähler intern), über E3/DC-Portal auslesbar ¹
Autorisierung	Schlüsselschalter
Anzahl Ladepunkte	1
Ladeleistung	32 A, 400 V, 3 ph/16 A, 230 V, 1 ph
Abmessungen BxHxT (mm)	361x254x165
Abmessungen inkl. der Option Wandhalterung BxHxT (mm)	361x510x170
Abmessungen inkl. der Option Standfuß BxHxT (mm)	365x1210x330
Gewicht (kg)	~ 5 plus Wandhalterung/Standfuß
Temperaturbereich (°C)	- 20 bis + 55
Schutzart	IP54
Steckdose	Typ 2
Lastschütz	4-pol. 40 A
Steuersicherung	1-pol. B6
Integrierte Absicherung	RCM-Modul – DC-Fehlererk. 6 mA Schützklebeüberwachung Lock-Release-Modul
RCD (erforderlich in Unterverteilung)	Typ A 30 mA/40 A
LS-Schalter	nicht integriert
Gehäuse abschließbar	nein
Schnittstelle	ModBUS (TCP) zum E3/DC-Portal ¹
Garantie	24 Monate

Wallbox-Varianten

Variante 1	Wallbox mit Wandhalter und Typ 2-Steckdose (Ladekabel nicht im Lieferumfang)
Variante 2	Wallbox mit Wandhalter und angeschlagenem Ladekabel (Typ 2-Steckdose nicht im Lieferumfang)
Variante 3	Wallbox auf Standfuß und mit angeschlagenem Ladekabel (Typ 2-Steckdose nicht im Lieferumfang)

¹ In Verbindung mit Energiespeichern von E3/DC ist eine intelligente Ansteuerung der Wallbox easy connect möglich und es sind bis zu 7 Wallboxen kombinierbar.

Technische Daten

Wallbox easy connect

Energiemanagement

Bei E3/DC ist Energiemanagement seit Jahren Standard. Die E3/DC-Wallbox easy connect ist für alle gewünschten Ladeleistungen bis 22 kW anschlussfertig erhältlich. Die intelligente Ladereduktion nach IEC 61851 wird von allen E3/DC-Speichersystemen und Solarwechselrichtern unterstützt, sodass weitgehend kostenfrei vom eigenen Dach geladen werden kann. Eine Wetterprognose¹ wird zur Optimierung einbezogen.

Intelligentes Lastmanagement

Das E3/DC-Portal ist direkt in die Photovoltaikanlage und damit ins Gebäudemanagement-System integriert. Über das Portal werden die Ladedaten kostenfrei¹ angezeigt und die Ladung an die Photovoltaikleistung angepasst. Mit E3/DC-Produkten kann auch der Stromspeicher abends das Auto weitgehend kostenfrei laden, wenn die Sonne nicht mehr scheint.

„Blackout Prevention¹“: Die maximale Hausanschlussleistung, auf die E3/DC mittels Stromspeicher und Photovoltaikanlage inklusive sämtlicher Lasten am Netzanschlusspunkt regelt, ist einstellbar.

easy connect

Der praktische Griffstecker, die integrierte Kabelhalterung und ein fest angeschlagenes Ladekabel bieten hohen Komfort beim Ladevorgang.

Über ModBUS TCP wird die Wallbox easy connect mit bis zu 6 weiteren E3/DC-Wallboxen einfach und sicher vernetzt. Die elektrische Absicherung gegen Fehlerströme erfolgt über ein integriertes RCM-Modul 6 mA DC nach IEC 61851. Die Wallbox easy connect kann auch im Außenbereich verwendet werden (IP54). Sie ist optional auch als Ladesäule mit Standfuß erhältlich.

Zugangskontrolle und Abrechnung

Ein Schlüsselschalter sichert die Wallbox easy connect gegen unbefugtes Laden. Die Abrechnung für das Finanzamt kann mittels der Daten aus dem E3/DC-Portal¹ erfolgen, wo die MID-konforme Auslegung der Ladevorgänge der Wallbox aufgezeichnet und summiert wird.

¹ Software-Funktionen unterliegen Updates. Die 100%ige Verfügbarkeit dieser Funktionen kann nicht garantiert werden.



Hager AG
Sedelstrasse 2
CH-6020 Emmenbrücke
Tel. +41 (0) 41 269 95 12
Service +41 (0) 41 269 96 99
e3dc.ch@hager.com

e3dc.com/ch

Ihr E3/DC-Partner